




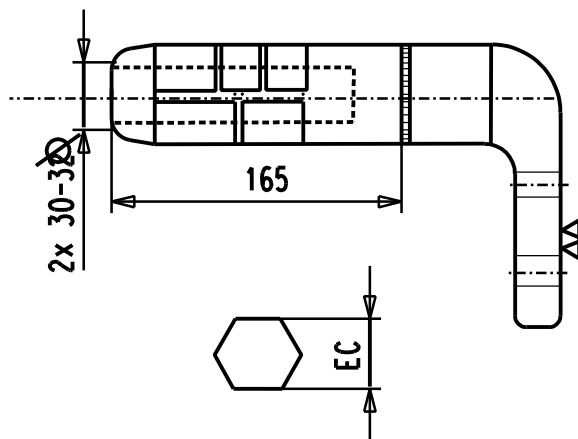

DISTANCIA ENTRE CARAS DESPUES DE LA COMPRESION:
ALUMINIO: 43.5 MM

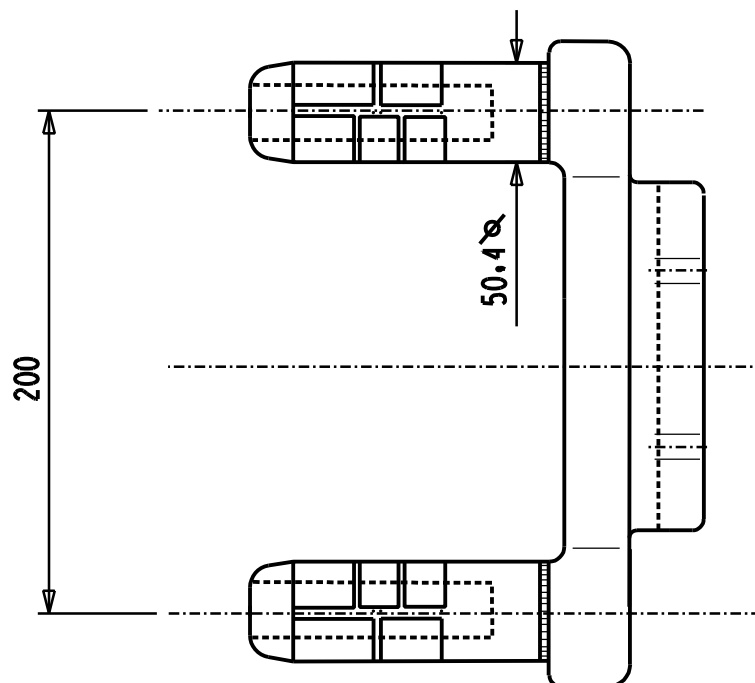

DETALLE PALA

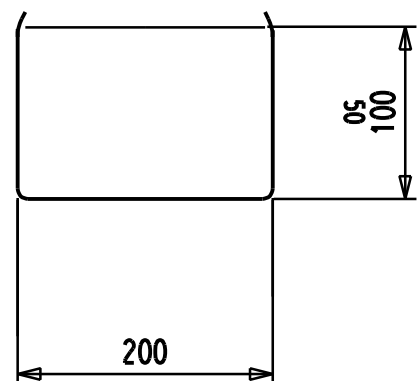

ITEM 3

		STAINLESS STEEL AISI-304 (A2-70)	UNE-36016	P.APRIETE/TORQUE: 5KG.M
		ALUMINIO/ALUMINIUM AL-7SI 0,6MG	UNE-38242	
CAN	DENOMINACION	MATERIAL	NORMA	CARACTERISTICAS
QTY	DENOMINATION		STANDARD	CHARACTERISTIC
 ARRUT I SUBESTACIONES		CONECTOR ACODADO, ALEACION AL,		FECHA/DATE: 13-11-01
		2 CABLES A PALETA		REVISION/ISSUE: 0
				REALIZADO/DRAWN: E.DE BLAS
				APROBADO/SIGNATURE:
		CMLDCP.2-30106		SIN ESCALA/DO NOT SCALE